a)

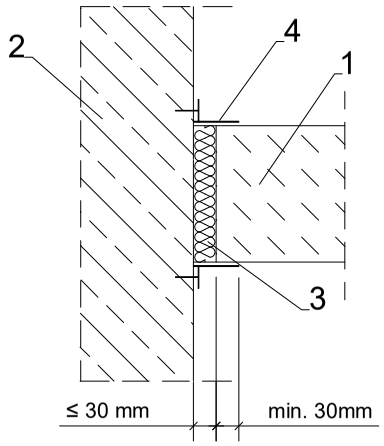

b)

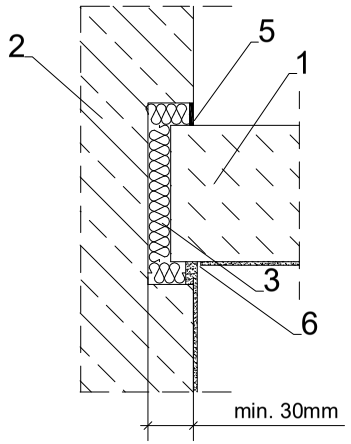

1. Ściana konstrukcyjna z betonu komórkowego H+H GOLD+

2.Ściana

3.Ogniotrwały materiał elastyczny np. wełna mineralna twarda

4.Profil stalowy np. 50 x 30 x 4

5.Uszczelnienie połączenia

6.Przecięcie wyprawy względnie tynku (opcjonalne)

Detal 6.6	POŁĄCZENIA ŚCIAN ODDZIELEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH ZE ŚCIANAMI a) połączenie nienośnych ścian oddzielenia pożarowego z inną ścianą w płaszczyźnie pionowej - przy pomocy stalowych łączników b) połączenie nienośnych ścian oddzielenia pożarowego z inną ścianą w płaszczyźnie pionowej - na jaskółczy ogon
1:10	